


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

ДОСТУПНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

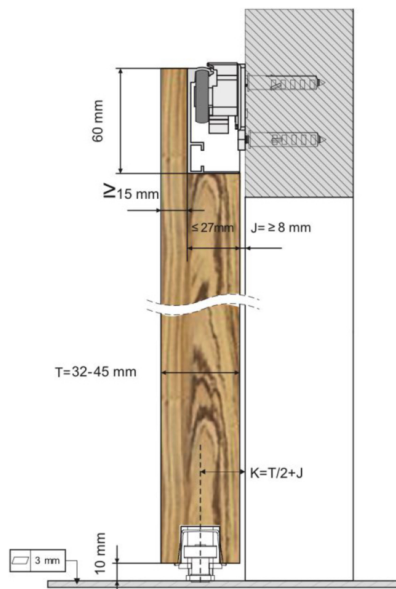


Высоты двери от пола.

Расстояния между дверью и стеной.

Все регулировки доступны в верхней части без снятия двери.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Положение двери в открытом состоянии

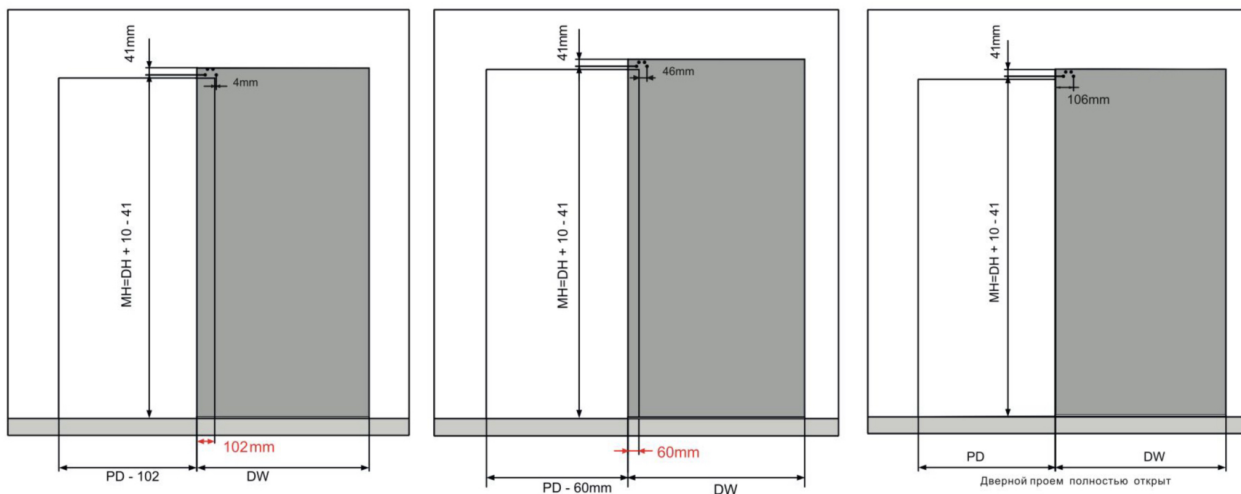

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Для обеспечения долговечной и качественной работы раздвижной системы, стены должны быть максимально ровными, а угол сопряжения стены с полом и потолком должен быть четко 90 градусов.

Требуется фрезеровка дверного полотна.